


禁止使用ROHS有害物质

标记	修改内容	制图	变更日期
①			

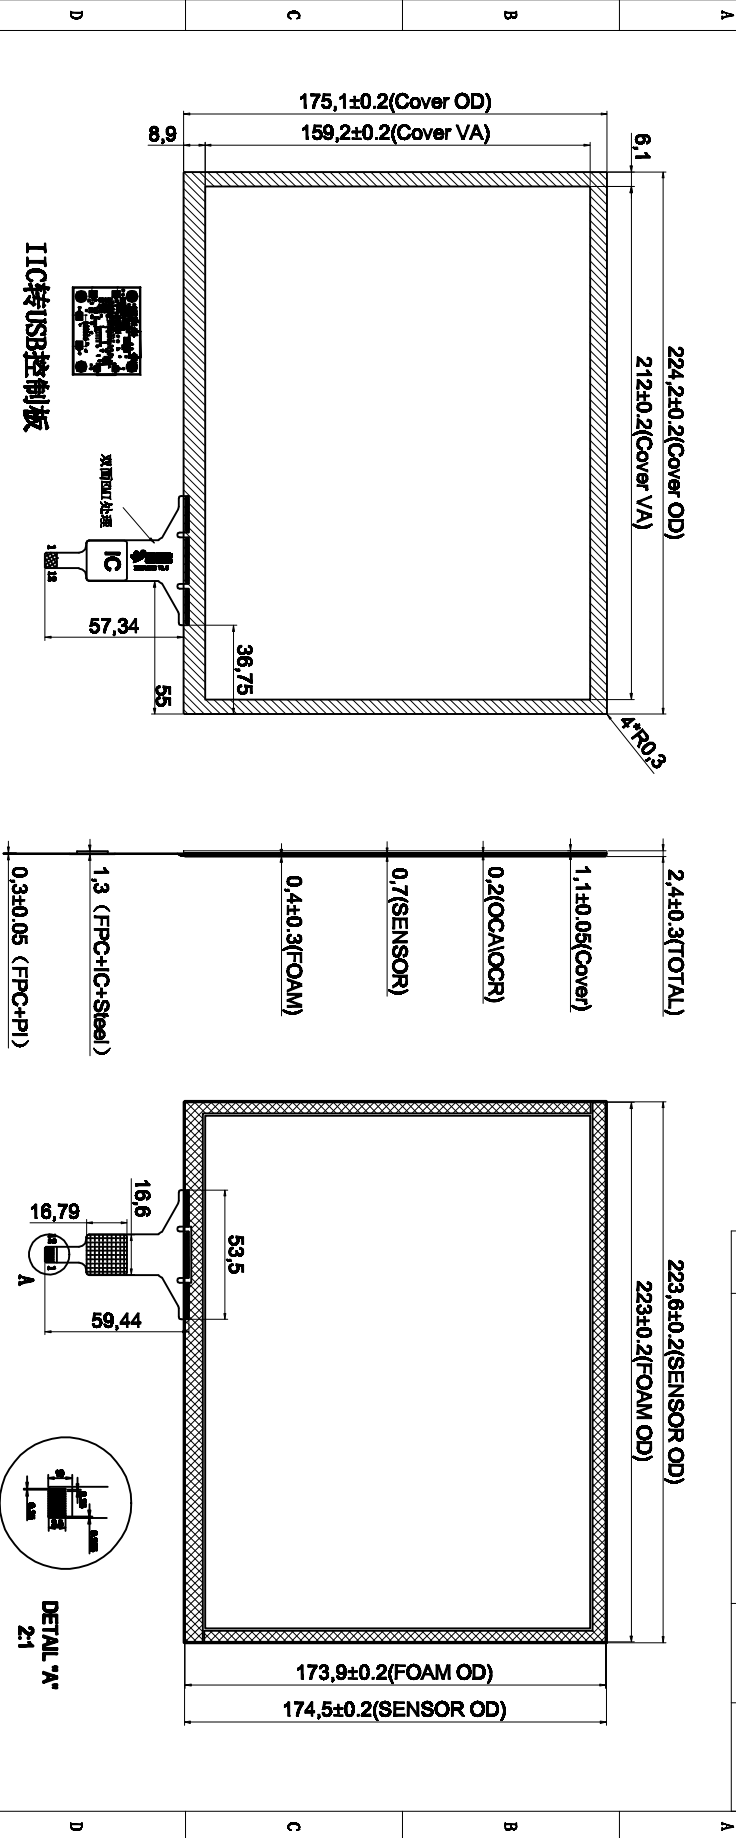

IIC转USB控制板

盖板丝印区域：丝印黑色

泡棉胶区域：单面带胶泡棉，压缩量≥50%

Front view

Side view

Back view

USB Connector	
1	VCC (5V)
2	DM
3	DP
4	GND

技术参数

1. 接口方式:	USB (IIC转USB)	7. 温度范围:	45~85℃RH
2. 产品结构:	G+G	8. 通过率:	≥85%
3. IIC方案:	CTTMA568	9. 表面硬度:	≥6H
4. 显示比例:	12.4英寸, 6.4英寸, 1.3英寸, 1.3英寸	10. 工作环境:	-20℃~+70℃, ≤85%RH
5. 触控点数:	10点	11. 储存环境:	-30℃~+80℃, ≤85%RH
6. 输入电压:	5V (USB) 3.3V (IIC)	12. 未标注尺寸公差按±0.2mm	

TP IIC PIN:

1	GND	7	SDA
2	NC	8	SCL
3	NC	9	RST
4	NC	10	INT
5	swdio	11	VDD
6	GND	12	VDD



杭州宏奥科技有限公司
Grahwolet Technology CO., Ltd

产品型号	版本号	设计	日期	单位	版次
HX1041803	V1.0	LJ00	2019-03-22	MM	A1
客户编号	核准	VIT0	日期	比例	1:1